



YARI OTOMATİK METAL DEDEKTÖRLÜ KURŞUNGEÇİRMEZ GEÇİT

KURŞUNGEÇİRMEZ GEÇİTİN AYIRICI ÖZELLİĞİ HASSAS BİR METAL DEDEKSİYON SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ VE SENKRONİZE ÇALIŞIYOR OLMASIDIR. YARI OTOMATİK METAL DEDEKTÖRLÜ GEÇİT, HAREKET SENSÖRÜ VE TABANDA YER ALAN TARTI SİSTEMİ İLE HEM METAL DEDEKSİYON İŞLEVİ GERÇEKLEŞTİRMEKTE HEMDE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN GEÇİŞİNİ ENGELLEMEKTEDİR. BU ÖNEMLİ TEKNİK ÜSTÜNLÜK İLE HER ALARMDA GEÇİT İÇİ GÜVENLİK TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMAKTADIR.

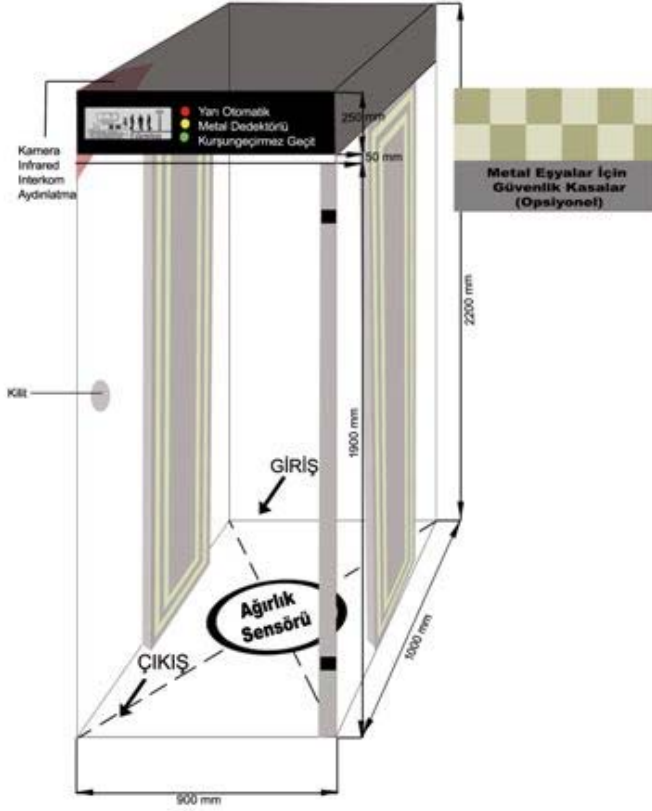

TİP	Genel	En Derinlik	Yükseklik	Net	En Derinlik	Yükseklik	Ortalama	Toplam	KG
BSWD-sX		900 mm	1000 mm	2200 mm	800 mm	900 mm	1900 mm	~500	kgs.

- * BATARYA SÜRESİ 4 SAAT
- * BESLEME 220 VAC; 50 HZ
- * TÜKETİM YAKL. 40 W
- * ÇALIŞMA SICAKLIĞI -10/+60°C
- * GEÇİŞ HIZI 10-20 GEÇİŞ / DAKIKA
- * ACIL ÇIKIŞ

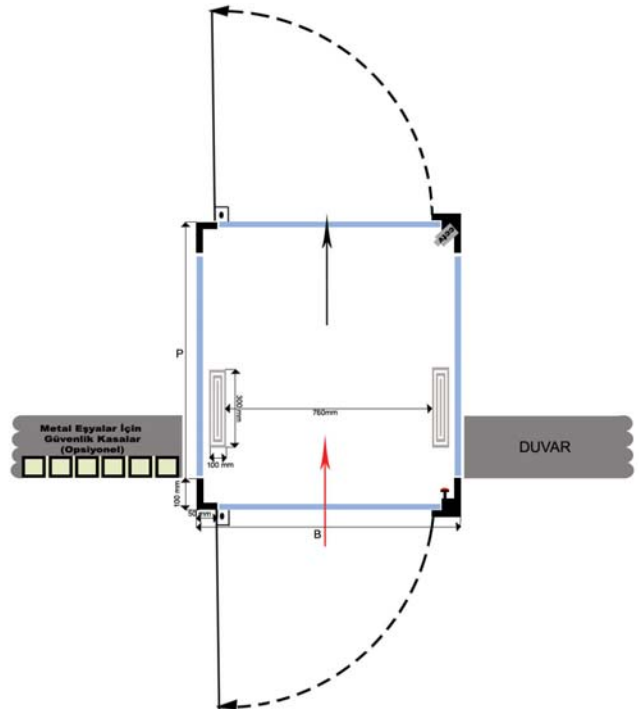

Kapı Tipi	: Güçlendirilmiş çelik/paslanmaz çelik/kurşungeçirmez cam malzeme
İmalat Konfigürasyonu	: Çelik geçit çerçevesi (30/10 kalın çelik saç, duvar inşası ve mimari yapıya uygun stiller)
Kurşungeçirmezlik Seviyesi	: Level II A / BR 3 S
Performans değerlendirmesi	: Patlama, yüksek ısı, radyo frekans kombinasyonlarına karşı çoklu yüksek dayanım
Sertifikasyon	: EN / 063 BR 3 S (USA – Atış Raporlu)
Çalışma Prensipleri	: Yarı Otomatik GİRİŞ/ÇIKIŞ Kapıları. Tamamen mikro işlemci kontrollü ve Otomatik interaktif hata/arıza gösterim fonksiyonlu.

Diğer Standart Özellikler:

- Yüksek dayanımlı menteşeler
- Kurşungeçirmez cam
- RAL Standartlarında Renkli Dış Yüzey Boyası
- Geçit içi aydınlatması
- Geçit içi ve Kontrol Noktası arasında Intercom ünitesi
- Bütünleşik Metal Dedektör Sistemi
- Yarı otomatik Manuel GİRİŞ/ÇIKIŞ Kapıları
- Bağımsız Batarya Grubu UPS Sistemi (4 & 8 Saat) 4 saat Standart
- Dedektör Kontrollü Bloklama ve Otomatik Serbest Bırakma Özelliği
- Birden fazla kişi girişini önleyen Tabanda Montajlı Tartı Sistemi
- Tek Yönlü – ve/veya çift yönlü geçiş özelliği
- Yeşil/Sarı/Kırmızı Trafik ve Proses Kontrol Işıklandırması
- Mekanik kilitleme sistemine uyumlu Hareket Sensörü
- Ortalama yaklaşık 20 kişi / dakika geçiş olanağı
- Modem ve RS 232 röle çıkışları
- Tehdit Unsurlarının Kayıt altına alınması için (DVR) Infrared Kamera Sistemi Kullanılabilirliği

METAL DEDEKTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Uluslararası Normlar (NILECJ-0601 L1-5/IEC 348/EN60950 Class1) CE Belgeli EN61000-6-3, EN61000-6-1 normlarına uygun, ISO 9001:2000 KYS Sertifikalı Üretim
- Geniş Spektrumlu Metal Dedeksiyonu
- Oto Kalibrasyon (Çalıştırıldığında ortama göre kendisini otomatik ayarlar)
- Çağdaş Modüler Dizayn ve *Elinno* Göz Alıcı Şıklığı
- İnsan Sağlığına Dost Düşük Frekanslı VLF Teknolojisi(Sertifikalı)
- **20 Güvenlik Düzeyi**, her güvenlik düzeyinde 246 ayarlanabilir alt hassasiyet seviyesi, Hapishane Hassasiyetinde Dedeksiyon yapabilme imkanı.
- **AKILLI DEDEKTÖR / Doğru ve Hızlı Kalibrasyon, Otomatik hassasiyet Programı ile belli bir metal Obj/Silah ya da Test Objesinin Tanınması ve Hedef Metale göre Otomatik Güvenlik Düzeyi Atama.**
- Metal Yoğunluğunu gösteren 10-kademeli-VU Metre (Yeşil-Sarı ve Kırmızı LEDler)
- Çevresel Manyetik Gürültü Düzeyi Saptama ve LCD ekranda Gösterim
- Alarm Sayacı & 5 Haneli Dijital Giriş-Çıkış Sayacı (99.999 Kişi / Kapı) (Açık/Gizli)
- Kontrol Paneli için Mekanik Kilit ve 4 Haneli Değiştirilebilir Dijital Pin Kodu Koruması
- Otomatik Arıza Gösterimi
- Dahili UPS ile elektrik kesintisinde de 4 Saat Kesintisiz Çalışma (Standart)
- 10 Seviye Ayarlanabilir Ses/Ton
- Tek Tuş ile Fabrika Ayarlarına Geri Dönme
- LCD Gösterim ile Kolay Takip ve Programlama
- Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca menü
- Röle Çıkışı ile Alarm anında Kamera Kayıt, Turnike Kontrolü...vs. imkanı)
- SRC SCADA Uzaktan Komuta Kontrol Programı uyumlu Modem ve RS232 çıkışı – Yazılım Opsiyoneldir
- Kalp Pili Kullanıcılarına ve Hamile Bayanlara karşı zararsız çalışma prensibi, – Diğer Medya Aygıtları üzerinde olumsuz etkisi yoktur. (Hafıza Kartları, Bant ve Manyetik Kartlar vb.)
- Manyetik ve elektriksel çakışmayı (enterferansı) önleyen entegre Filtre Devresi
- **Tam fonksiyonlu sistem Yarı Otomatik Kurşungeçirmez Geçit içerisinde çalışır vaziyette sunulmaktadır.**

* Değişiklik hakkı saklıdır. Elektral A.S. sistem özellikleri, opsiyoneller, fiyatlar ve "ELEKTRAL Genel Satış, Teslim ve Garanti Şartları" nda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.